

6.42 E, Serie D


AUSSTATTUNG ELEKTROMÄHER

Typ / Kurzbez.	WOLF 6.42 E	(6.42 E)
Ausführung für	D,A,B,I,NL	сн
Geräte-Nummer	4945 080	4945 083
Schnittbreite	40 cm	
Abmessungen		<u> </u>
Chassismaterial	ABS	
Gewicht	ca. 26 kg	
Lautstärke dB(A)	91 dB (A)	<u> </u>
Ø Rad vorne/	17 cm	
hinten	20 cm	
Ausführung Räder	Soft/Kugellager	
Höhenverstellung	zentral	
Schnitthöhe (cm)	2,5 - 7,0	
Antrieb ja/nein	nein	
Fahrgeschwindigkeit		
Motor - Hersteller	Hanning	
Motor - Modell		
Motor - Nummer WOLF	1140 050	<u> </u>
Motor-Nummer Hersteller		
Leistung (kW/PS)	1.500 Watt	
Bremse	5/3 sek.	
Griffgestänge	zweiteilig, schwarz.	
Fangkorb	Art. Nr. 4960 050	<u> </u>
Schalt <u>er k</u> pl.	Bügelschalter	
Kabelführung	Flick - Flack	
Besonderheiten		

Achtung: Instandsetzungen an Elektrogeräten dürfen nur von entsprechenden Fachkräften durchgeführt werden!

Die Isolationswiderstandsmessung/Schutzleiterprüfung gemäß DIN/VDE 0701 Teil 2 ist nach jeder Reparatur vorzunehmen.



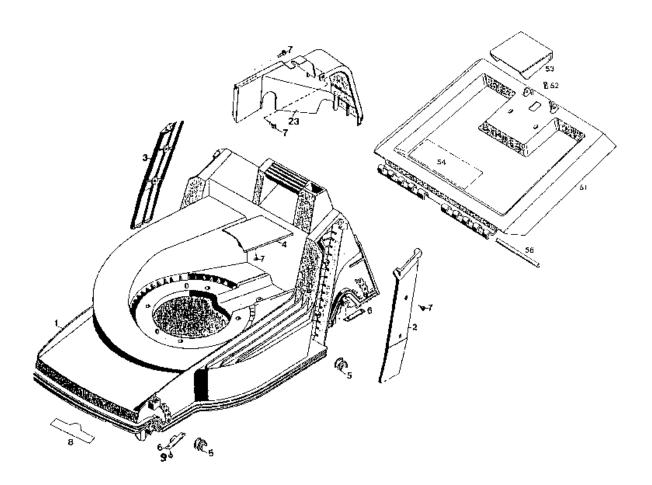




Gerät: 6.42 E (Chassis und Heckklappe)

Bild- Nr.	BestNr.	Bezeichnung
1	4740 380	Chassis
2	4740 341	Abdeckung links
3	4740 342	Abdeckung rechts
4	4740 344	Keilriemenabdeckung
5	6340 310	Lagerschale
6	4740 525	Stützblech
7	0012 625	Schraube
8	0051 145	WOLF-Garten-Marke
9	0012 630	Schraube
23	4760 303	Abdeckung
***	4940 062	Beutel mit Zubehör
51	4740 043	Schutzklappe mit Bild Nr. 52,53,54
52	4191 206	Fed e r
53	4330 102	Griff
54	0051 225	Sicherheitsetikett/Pictogramm
56	4740 208	Rundstab



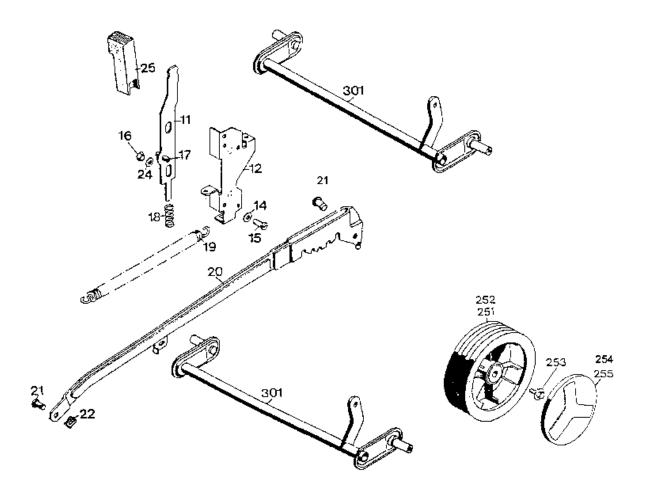




Gerät: 6.42 E (Achse, Höhenverstellung, Räder)

Bild- Nr.	BestNr.	Bezeichnung
11	4740 013	Riegel mit Bild Nr. 17
12	6340 020	Führung
14	0017 287	Scheibe A 5,3 DIN 9021
15	0012 864	Schraube
16	0016 311	Mutter M6 DIN 985
17	0018 864	Spannstift
18	4740 207	Feder
19	4740 206	Feder
20	4942 020	Verbindungsstange
21	6340 214	Bolzen
22	0020 981	Sicherung SL 8
24	0017 290	Scheibe
25	4740 100	Knopf
251	6440 050	Laufrad Ø 170 mm
252	6440 051	Laufrad Ø 200 mm
253	0010 893	Spiralschraube
254	6340 511	Deckel Ø 170 mm
255	6340 512	Deckel Ø 200 mm
301	4740 030	Achse
****	6340 516	Kugellager (je 2 St./Rad)



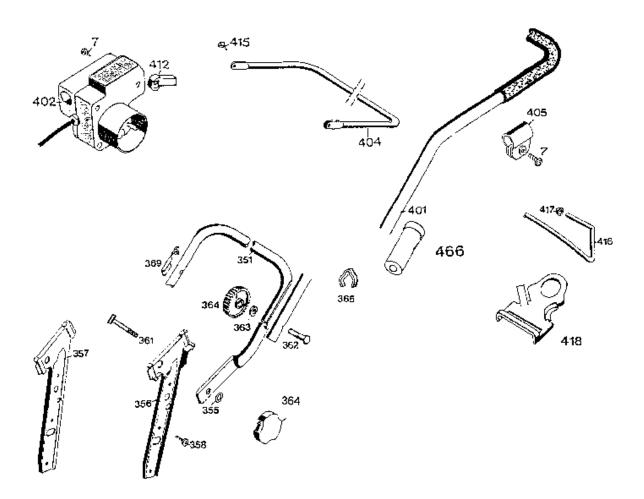



Gerät: 6.42 E (Griff)


Bild- Nr.	BestNr.	Bezeichnung
7	0012 625	Schraube
351	4850 120	Griffunterteil
355	0017 484	Scheibe 8,4
356	4740 101	Griffhalter links
357	4740 102	Griffhalter rechts
358	0012 890	Schraube
361	4760 102	Schraube
362	0013 525	Schraube
363	0017 275	Hohlscheibe
364	4936 022	Handrad
365	4950 307	Kabelschelle
369	6340 014	Seilführung
401	4945 037	Griffoberteil
402	4925 040	Schalter
402	4925 043	Schalter CH
404	4940 120	Schalthebel
405	4935 105	Schelle
406	0012 889	Schraube
412	4940 105	Lager





Gerät: 6.42 E (Griff)

Bild- Nr.	BestNr.	Bezeichnung
415	0015 653	Blechschraube 4x10
416	3585 100	Bügel
417	3585 503	Hutclips
418	4936 323	Zugentlastung
466	6340 125	Verschlußkappe
***	0054 064	Gebrauchsanweisung











Gerät: 6.42 E (Isolierring, Abdeckhaube, Motor, Messerbalken)

7 0012 625 Schraube 9 0017 111 Scheibe 8,4/27x3 101 4940 052 Abdeckhaube mit Bild Nr. 102 102 4341 304 Deckel 103 0015 684 Schraube BZ 4,2x13 DIN 798	
101 4940 052 Abdeckhaube mit Bild Nr. 102 102 4341 304 Deckel	
102 4341 304 Deckel	
	2
103 0015 684 Schraube BZ 4.2x13 DIN 798	
100 02:000: 00:0000 0-0:00	31
104 4380 206 Klammer	
105 4940 300 Isolierring	
106 0015 663 Schraube B 6,3x38 DIN 7981	l
107 4557 208 Schelle	
151 1140 056 Motor	
**** 1140 100 Lagerschild unten	
**** 1140 110 Lagerschild oben	
**** 1142 150 Lüfter	
**** 1142 155 Sperrscheibe	
**** 1142 157 Bremsfeder	
**** 1142 158 Bremsglocke	
153 4305 013 Verbindungskabel	
154 1133 040 Kondensator	
201 4740 066 Messerbalken	



Gerät: 6.42 E (Isolierring, Abdeckhaube, Motor, Messerbalken)

Bild- Nr.	BestNr.	Bezeichnung
202	4315 017	Isolierschraube
203	4325 401	Mitnehmerfeder
204	4940 010	Kupplungsscheibe
206	6340 078	Ersatzmesser VI 42/52